

# F931 RF



Smontagomme automatico con palo ribaltabile pneumaticamente tramite comando a pedale, adatto per il montaggio e lo smontaggio di ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri. Consente, in particolar modo, di operare su ruote sportive con cerchi in lega di notevoli dimensioni, pneumatici a profilo super ribassato e Run-Flat fino ad una larghezza massima di 15". E' dotato di bloccaggio pneumatico del braccio operante, autocentrante (bloccaggio cerchio dall'esterno 12"-22", dall'interno 14"-24") a due velocità di rotazione selezionabili tramite pedale, regolazione automatica della distanza tra cerchio e utensile di montaggio, pistola di gonfiaggio e pedaliera estraibile per garantire una manutenzione facilitata. La macchina è fornita completa di dispositivi Help e Press-Arm, rulliera, protezioni in plastica delle ganasce dell'autocentrante e della leva alzatalloni, due testine in plastica addizionali che evitano di danneggiare il cerchio durante le operazioni di montaggio e smontaggio del pneumatico.

Herramienta automática para desmontar neumáticos con palo abatible neumáticamente mediante pedal de mando, ideal para el montaje y desmontaje de las ruedas de automóviles y vehículos comerciales ligeros. Permite, en especial, trabajar en ruedas deportivas con llantas de aleación de tamaño grande, neumáticos con perfil súper rebajado y Run-Flat con un ancho máximo de hasta 15". Está dotada de bloqueo neumático del brazo operador, autocentrante (bloqueo de llanta por fuera 12"-22", por dentro 14"-24") a dos velocidades de rotación seleccionables mediante pedal, regulación automática de la distancia entre llanta y herramienta de montaje, pistola de inflado y pedales extraíbles para garantizar un mantenimiento facilitado.


La máquina está dotada de dispositivos Help y Press-Arm, transportador de rodillos, protecciones de plástico de las mordazas del autocentrante y de la palanca elevadora de talones, dos cabezales de plástico adicionales que evitan que se dañe la llanta durante las operaciones de montaje y desmontaje del neumático.



Desmonta-pneus automatico con vara pneumaticamente basculante attraverso de un comando de pedal, indicado para a montagem e a desmontagem de rodas de veiculos ligeiros e veiculos comerciais ligeiros. Permite, nomeadamente, trabalhar con rodas desportivas con jantes em liga de dimensões consideráveis, pneus con perfil super rebaxado e Run-Flat até a uma largura máxima de 15".

Possui o bloqueio pneumático do braço operante, autocentrante (bloqueo da jante a partir do exterior 12"-22", do interior 14"-24") con duas velocidades de rotação seleccionáveis através do pedal, regulação automática da distância entre a jante e o utensílio de montagem, pistola de enchimento e pedais extraíveis para garantir uma manutenção facilitada.

A máquina é fornecida completa con dispositivos Help e Press-Arm, tapete rolanete, proteção em plástico das mandíbulas do dispositivo autocentrante e da alavanca para desprender o talão do pneu, duas cabeças adicionais em plástico que evitam danificar a jante durante as operações de montagem e desmontagem do pneu.

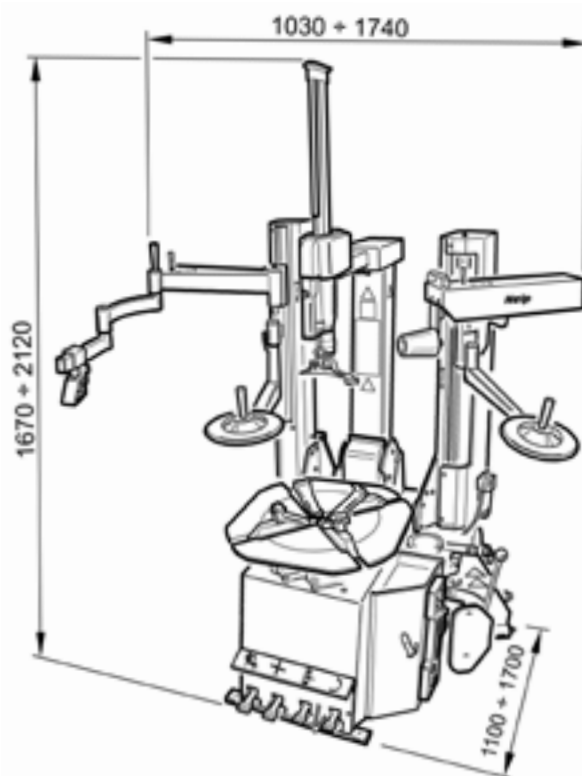

Dotazione standard - Dotación estándar - Aparechhos standard fornecidos



#### DATI TECNICI

Dimensione cerchio bloccaggio dall'esterno  
 Dimensione cerchio bloccaggio dall'interno  
 Diametro massimo ruota  
 Larghezza massima ruota  
 Forza cilindro stallonatore a 10 bar  
 Pressione di servizio  
 Velocità di rotazione  
 Alimentazione  
 Potenza motore  
 Coppia massima mandrino  
 Dispositivo limitatore di pressione entrata max.  
 Dispositivo limitatore di pressione gonfiaggio max.  
 Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio  
 Livello di rumore in condizioni lavorative  
 Peso lordo  
 Dimensioni imballo

#### DATOS TECNICOS

Dimensión de la llanta bloqueo externo  
 Dimensión de la llanta bloqueo interno  
 Diámetro máximo de la rueda  
 Ancho máximo de la rueda  
 Fuerza cilindro destalonador a 10 bar  
 Presión de servicio  
 Velocidad de rotación  
 Alimentación  
 Potencia motor  
 Par máximo del eje  
 Dispositivo limitador de presión máx. de entrada  
 Dispositivo limitador de presión máx. de inflado  
 Válvula de seguridad en el dispositivo de inflado  
 Nivel de ruido en condiciones de trabajo  
 Peso bruto  
 Dimensiones del embalaje

#### DADOS TÉCNICOS

Dimensão jante bloqueio a partir do exterior 12" - 22"  
 Dimensão jante bloqueio a partir do interior 14" - 24"  
 Diâmetro máximo roda 1000 mm (39")  
 Largura máxima roda 380 mm (15")  
 Força cilindro do descolador a 10 bar 2500 Kg  
 Pressão em serviço 10 bar (145 psi)  
 Velocidade de rotação 7 - 14 rpm  
 Alimentação 400 V 3ph  
 Potência do motor 0,8 - 1,1 kW  
 Binário de forças máximas da bucha 1200 Nm  
 Dispositivo limitador de pressão entrada máx. 10 bar (145 psi)  
 Dispositivo limitador de pressão de enchimento máx. 3,5 bar (50 psi)  
 Válvula de segurança no dispositivo de enchimento 4 bar (60 psi)  
 Nível de ruído em condições laborais < 70 dBA  
 Peso bruto Kg 425  
 Dimensões da embalagem 1130 x 1380 x 1860 (h) mm

#### F931 RF